

Vitrum One Plus Single Shutter


Scheda tecnica

DESCRIZIONE

Vitrum One Plus Single Shutter è un attuatore da incasso Z-Wave Plus per scatole da incasso o di derivazione, da utilizzare in associazione ai pulsanti satellite.

SPECIFICHE TECNICHE ED ESTETICHE

	A
Alimentazione	110 - 240 VAC \pm 10% 50 / 60 Hz
Corrente di carico resa dell'uscita CA (carico resistivo)	2 X 4 A / 240 VAC
Potenza del circuito di alimentazione dell'uscita CA (carico resistivo)	2 X 920 W (240 VAC)
Sensibilità	P = 0-200 W, \pm 2 W P > 200 W, \pm 3%
Range del sensore di temperatura digitale (il sensore deve essere ordinato separatamente)	-25°C~+80°C (-13~ 176°F), sensibilità 0,1°C
Temperatura di esercizio	-10° ~ +40°C (14 ~ 104°F)
Distanza	sopra i 30 m in interni (98 ft) (in base ai materiali di costruzione)
Dimensioni (LxHxP)	41.8 x 36.8 x 16.9 mm / 1,65x1,45x0,66 in
Dimensioni (scatola)	74 x 43 x 86 mm / 2,91x1,69x3,39 in
Peso (inclusa scatola)	28 g (54 g) / 0.98oz (1.90oz)
Assorbimento elettrico	0.4 W
Scatola di installazione	$\varnothing \geq 60$ mm (2,36 in) o 2M profondità ≥ 60 mm (2,36 in)
Uscita	Relè (2x)

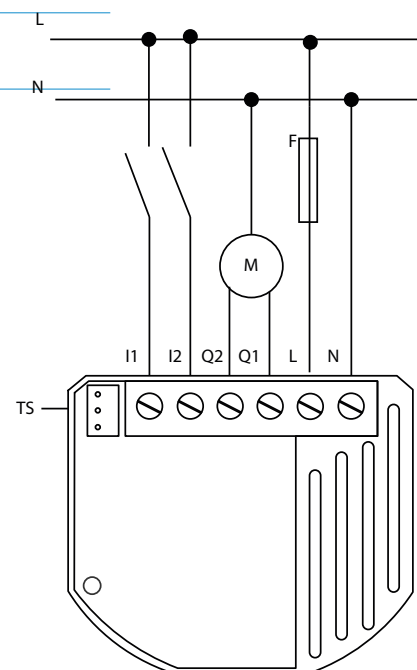

	Dispositivo	Codice (Elettronica)	Area	Frequenza
A	Vitrum One Plus Dimmer	9000271	EU	868,4 MHz

